



Hoja de datos técnica

Protección contra sobretensiones, descargador tipo 2+3

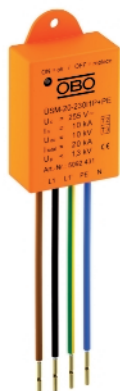


Tipo	Tensión máxima de funcionamiento V	Ejecución	Emb. Unidad	Peso kg/100 u	Código
ÜSM-20-230I1P+PE	255	1+NPE	1	4,100	5092431

Dimensiones



Posibilidades de conexión



ÜSM-20-230I1P+PE

Tensión nominal V	U_N	230
Clasificación según la norma EN 61643-11		Tipo 2+3
Clasificación según norma IEC 61643-11		clase II+III
LPZ		1-2
Intensidad nominal de descarga (8/20) kA	I_n	10
Corriente de descarga (8/20) [total] kA	$I_{Total\ 8/20}$	20
Máxima corriente de descarga (8/20 μ s) kA	I_{max}	20
Nivel de protección kV	U_p	1,3
Tiempo de reacción ns	t_A	< 25
Máx. protección previa por fusibles A		16
Gama de temperatura °C	ϑ	-15+60
Unidad de división TE (17,5 mm)		-
Tipo de protección		IP20
Longitud del cable de conexión m		0,092